



Технические характеристики

- монтаж поверхностный или в отверстия
- 50 мА / 24 В постоянного тока
- одна пара контактов, без фиксации
- долговечность 10.000.000 нажатий
- пыле- и влагозащитённость IP67
- рабочий диапазон температуры:
кнопки (расшир.): -40/+160°C
светодиода: -30/+85°C

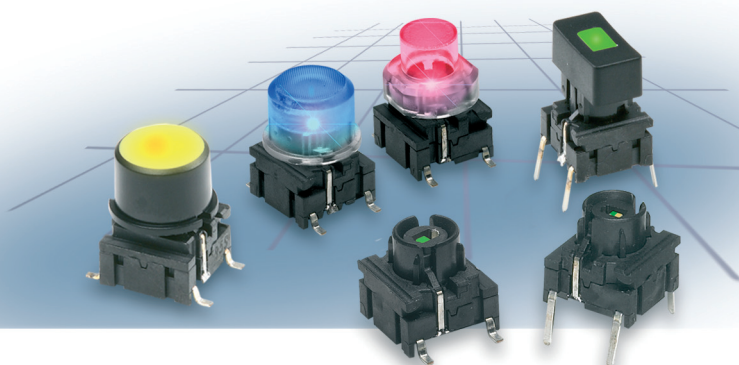

Размеры (монтаж в отверстия)

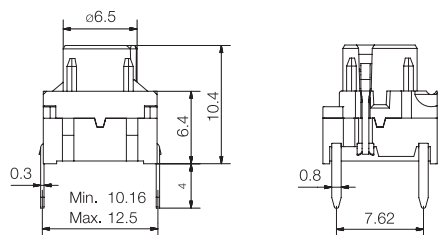

Вид сверху







Схема и расположение выводов


1 светодиод



2 светодиода



Размеры (поверхностный монтаж)



Вид сверху







Схема и расположение выводов

1 светодиод



2 светодиода



Подробное описание серии 4F и светодиодов см. на стр. 35 и 36

Номера для заказа


4 F [] [] []

Выключатель
Монтаж
SH9 поверхностный
TH9 в отверстия

[] [] [] + [] [] []

Светодиод
01
22
42
61
82
2242
8222
8242

Просвечивающий колпачок

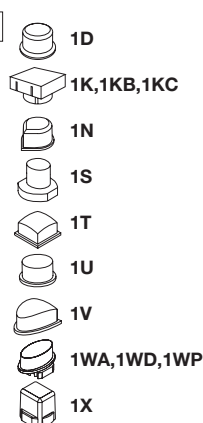

Номер цвета

11,16 [] [] [] [] []

Колпачок **Цвет** **Окно для светодиода**
11,16
10,12,14,16,18
11
16
16
16
16
16
11

Номера цветов

светодиодов
01 синий
22 зелёный
42 жёлтый
61 белый
82 красный
2242 зелёный/жёлтый
8222 красный/зелёный
8242 красный/жёлтый

просвечивающих колпачков
10 матовый голубой
11 прозрачный
12 матовый зелёный
14 матовый жёлтый
16 матовый белый
18 матовый красный

окон для светодиодов
1 прозрачный
2 зелёный
4 жёлтый
6 матовый белый
8 красный

Цвета колпачков

1E, 1F
00 голубой
02 светло-зелёный
03 светло-серый
04 жёлтый
06 белый
08 алый
09 чёрный

1Q, 1R
00 голубой
03 светло-серый
08 алый
09 чёрный

Размеры

колпачков
1D, 1E, 1F
1K, 1KB, 1KC
1N
1Q, 1R
1S
1T, 1U, 1V
1WA, 1WD, 1WP
1X

См. стр.
15
16
14
18
21
19
17
20

Пример заказа: 4FSH98242 + 1D11 или 4FTH922 + 1T16

Информация обо всех обновлениях или изменениях в спецификации размещается на www.mec.dk