




- Круглые колпачки
- $\varnothing 9.6$ мм
- $h = 10.4$ мм
- Материал: АБС/поликарбонат
- Рабочий диапазон температур:
 - Цветной непросвечивающий колпачок: $-40/+65^{\circ}\text{C}$
 - Просвечивающий колпачок: $-40/+85^{\circ}\text{C}$
- Отверстие на лицевой панели: 1JS- $\varnothing 10.4$

**На картинке изображены заказные надписи*


Все размеры приведены в мм

РАЗМЕРЫ

Монтаж в отверстия + 1JS

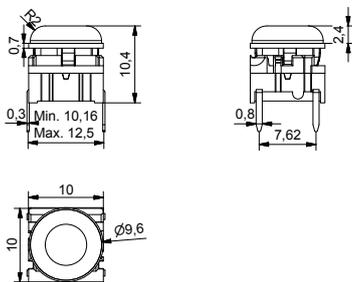

SMD монтаж со светодиодом +1JS

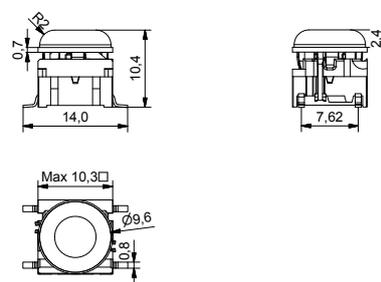

НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ

Выключатель	Монтаж	Усилие нажатия	Светодиод		Колпачок	Цвет
5 G	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	+	1 J S	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	ТН9 в отверстия SH9 поверхностный	20 35 65 Q*	01 синий 22 зеленый 42 желтый 61 белый 82 красный 2242 зеленый/желтый 8222 красный/зеленый 8242 красный/желтый			11 прозрачный 16 матовый белый

НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ БЕЗ ПОДСВЕТКИ

Выключатель	Монтаж	Усилие нажатия		Колпачок	Цвет
5 G	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	+	1 J S	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	ТН9 в отверстия SH9 поверхностный	20 20Q 35 65			00 голубой 02 светло-зеленый 03 светло-серый 04 желтый 06 белый 08 алый 09 черный

Пример заказа:
5GTH935+1JS08 без подсветки ИЛИ 5GTH93501+1JS16 с подсветкой ИЛИ *5GTH92001Q («бесшумная» версия с подсветкой)
Информация о цветах, обновлениях или изменениях в спецификации размещается на сайте www.mec.dk