

- Разработано для колпачков с защелкой 5G
- Составной удлинитель позволяет подобрать любой вариант по высоте
- $h = 5-10$ мм
- Материал: Нейлон
- Рабочий диапазон температур:
 - Выключатель: $-40/+160^{\circ}\text{C}$
 - Светодиод: $-30/+85^{\circ}\text{C}$
 - Цветной непросвечивающий колпачок: $-40/+65^{\circ}\text{C}$
 - Просвечивающий колпачок: $-40/+85^{\circ}\text{C}$


Все размеры приведены в мм




РАЗМЕРЫ

2SS


5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм




Поверхностный монтаж + 2SS+1GCS



Поверхностный монтаж + 2SS+1DS



Монтаж в отверстие + 2SS+1TS




НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА

Выключатель	Монтаж	Усилие нажатия	Светодиод (опционально)	Колпачок	Высота удлинителя 2SS
5	G				2 5 5 0 9 - . 0
	TH9 в отверстия	20	01 синий	См. таблицу ниже	05.0
	SH9	35	22 зеленый		06.0
	поверхностный	65	42 желтый		07.0
		Q*	61 белый		08.0
			82 красный		09.0
			2242 зеленый/желтый		10.0
			8222 красный/зеленый		
			8242 красный/желтый		

*Для выключателей с подсветкой «бесшумной» версии с усилием нажатия 2.0Н в конце артикула нужно добавить букву Q.

Как использовать 1GAS/1GCS + 2SS с пленочной панелью

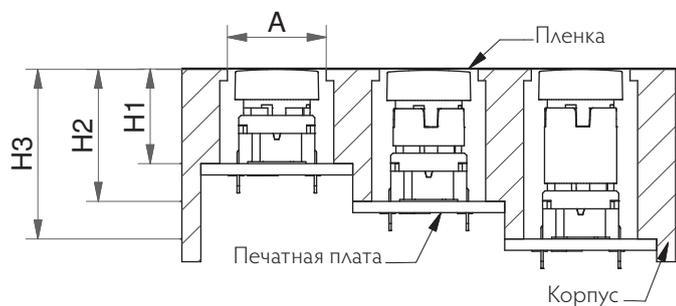

На участке пленки непосредственно над кнопкой (на рисунке – круг диаметром A) не должно быть клеевого слоя.
По высоте кнопку следует устанавливать таким образом, чтобы между пленкой и кнопкой оставался небольшой зазор 0.1-0.2мм.

2SS можно использовать с любыми колпачками 5G с защелкой

Все удлинители 2SS можно надстраивать друг на друга, чтобы достичь нужной высоты.

Колпачок	Высота без удлинителя (H1)	Высота с одним удлинителем (H2;H3)
1DS/1ES/1FS	14.9	19.9-24.9
1GAS/1GCS	12.5	17.5-22.5
1KS/1KBS/1KCS	19.1; 20.2; 20.1	24.1; 25.2; 25.1-29.1; 30.2; 30.1
1NS	14.9	19.9-24.9
1TS/1US/1VS	14.9	19.9-24.9
1WAS/1WDS/1WPS	15.7	20.7-25.7
1XS	18.5	23.5-28.5
1ZCS	11.7	16.7-21.7

Пример заказа: 5GTH935+1GAS09+2SS09-06.0 ИЛИ *5GSH920Q or 5GTH92082Q (Бесшумные)

Информация о цветах, обновлениях или изменениях в спецификации размещается на сайте www.mec.dk