




- Круглые колпачки
- 2400 вариантов колпачков в этой серии
- Ø5.2 мм; Ø7.8 мм; Ø11.6 мм
- h = 10.4-22.5 мм
- Материал: полиамид
- Рабочий диапазон температур: -40/+160°C


Все размеры приведены в мм

РАЗМЕРЫ

Поверхностный монтаж+Круглые Ø5.2

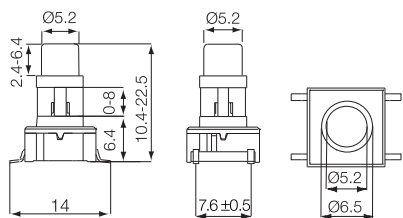

Монтаж в отверстия+Круглые Ø7.8

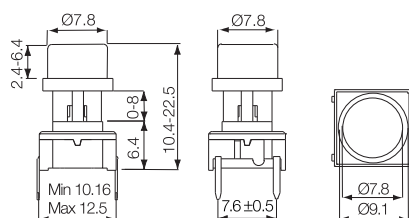

Поверхностный монтаж+Круглые Ø11.6



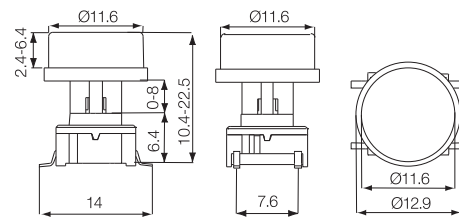


Схема кнопки:

- H= 10.4 ... 22.5 – общая высота
 - A= 2.4... 6.4 – высота колпачка над бортиком
 - A ≥ H - 8.0
 - B= 1.6 – высота бортика
 - D= 6.4 – высота выключателя
 - C= 0 ... 8.1
 - C=H-A-B-D
- Все размеры приведены в мм.

НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА

Выключатель	Форма и размер	Цвет	Общая высота H	Высота колпачка над бортиком A	Упаковка в ленте*
3ESH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3ETH	A 5.2 Круглый	60 синий	A 10.4	A 2.4	R
	E 7.8 Круглый	63 серый	B 11.0	B 3.0	
	K 11.6 Круглый	64 желтый	C 12.0	C 3.5	
		68 красный	D 12.5	D 4.0	
		69 черный	E 13.0	E 4.5	
			F 14.0	F 5.0	
			G 15.0	G 5.6	
			H 16.0	H 6.4	
			J 19.0		
			K 22.5		

Пример заказа: Выключатель с колпачком: ЗЕТНЕ64СС: выключатель ЗЕТН, круглый колпачок 7.8 мм желтого цвета, общая высота H=12.0 мм, высота над бортиком A=3.5, (высота под бортиком C=0.5 мм).
 колпачок без выключателя: ЗЕ-Е63FF: круглый колпачок 7.8 мм, серого цвета, общая высота H=14.0 мм; высота над бортиком A=5.0 мм (высота под бортиком C=1.0 мм).

Перечисленные выше размеры являются стандартными. В общем случае минимальный объем заказа стандартных колпачков составляет 2000 штук. По заказу производятся колпачки с размерами, не входящими в стандартный ряд.

*В ленту могут быть упакованы только кнопки с общей высотой до 12.5 мм.

Информация о цветах, обновлениях или изменениях в спецификации размещается на сайте www.mec.dk


- Квадратные колпачки
- 2400 вариантов колпачков в этой серии
- 5.2 мм x 5.2 мм; 7.8 мм x 7.8 мм; 11.6 мм x 11.6 мм
- h = 10.4-22.5 мм
- Материал: полиамид
- Рабочий диапазон температур: -40/+160°C




Все размеры приведены в мм

РАЗМЕРЫ

Монтаж в отверстия +Квадратные 5.2

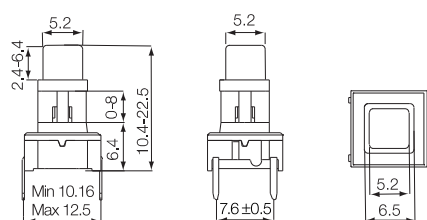

Поверхностный монтаж+Квадратные 7.8

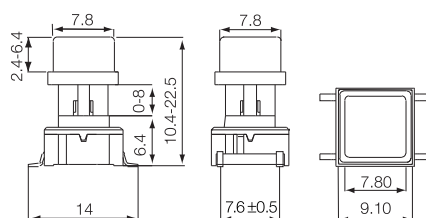

Монтаж в отверстия +Квадратные 11.6



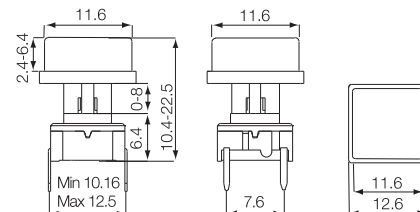


Схема кнопки:

- H= 10.4 ... 22.5 – общая высота
 - A= 2.4... 6.4 – высота колпачка над бортиком
 - A ≥ H - 8.0
 - B= 1.6 – высота бортика
 - D= 6.4 – высота выключателя
 - C= 0 ... 8.1
 - C=H-A-B-D
- Все размеры приведены в мм.

НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА

Выключатель	Форма и размер	Цвет	Общая высота H	Высота колпачка над бортиком A	Упаковка в ленте*
3ESH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3ETH	B 5.2 Квадратный	60 синий	A 10.4	A 2.4	R
	F 7.8 Квадратный	63 серый	B 11.0	B 3.0	
	L 11.6 Квадратный	64 желтый	C 12.0	C 3.5	
		68 красный	D 12.5	D 4.0	
		69 черный	E 13.0	E 4.5	
			F 14.0	F 5.0	
			G 15.0	G 5.6	
			H 16.0	H 6.4	
			J 19.0		
			K 22.5		

Пример заказа: Выключатель с колпачком: 3ETH64CC: выключатель 3ESH, квадратный колпачок 5.2 мм синего цвета; общая высота H=10.4 мм; высота над бортиком A=2.4 мм (высота под бортиком C=0 мм).

колпачок без выключателя: 3E-E63FF: квадратный колпачок 7.8 мм серого цвета; общая высота H=14.0 мм; высота над бортиком A=5.0 мм (высота под бортиком C=1.0 мм).

Перечисленные выше размеры являются стандартными. В общем случае минимальный объем заказа стандартных колпачков составляет 2000 штук. Под заказ производятся колпачки с размерами, не входящими в стандартный ряд.

*В ленту могут быть упакованы только кнопки с общей высотой до 12.5 мм.

Информация о цветах, обновлениях или изменениях в спецификации размещается на сайте www.mec.dk